

#### Комплект поставки

- Коммутатор;
- Кабель питания;
- Руководство пользователя.

#### Введение

Неуправляемый коммутатор SVB-608PC-G предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства, работающими на скорости 1000 Мбит/с, 2 UPLink портами, работающими на скорости 1000 Мбит/с и 1SFP портом 1000Мбит/с.

У SVB-608PC-G есть функция CCTV, позволяющая увеличить длину трассы до 250 метров.

#### Установка

##### Рекомендации по эксплуатации:


- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- Произвести заземление.

#### ⚠ Внимание!

Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!



#### Подключение коммутатора к сети

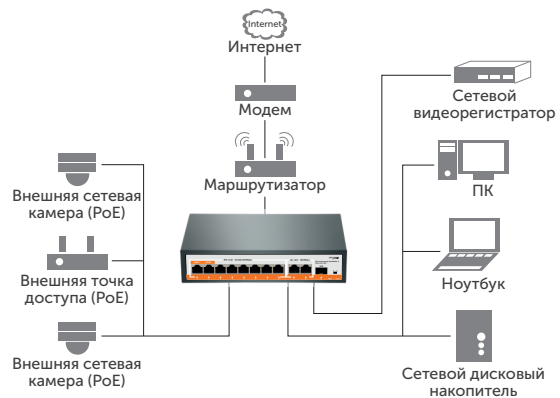

#### Порты PoE

Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.

#### Порты UP Link

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжатый коннектором RJ-45.

CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с. Для включения CCTV режима на коммутаторе SVB-608PC-G нужно перевести переключатель на передней панели в правое положение (E+V).

#### Порты SFP

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 100/1000 Мбит/с, предназначены для приёма и передачи данных через оптоволоконный кабель и SFP-модуль

#### Спецификация

PoE порты	8 (10/100/1000 Мбит/с)
Up Link порты	2 (10/100/1000 Мбит/с)
SFP порты	1 (100/1000 Мбит/с)
PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт
PoE тип питания	1/2 (+), 3/6 (-)
PoE запас питания	Макс. 120 Вт
Таблица MAC адресов	2000
Сеть мультимедиа	100/1000BASE-TX: не экранированная витая пара 5 класса и выше
Скорость пересылки	100 Mbps: 14880pps 1000 Mbps: 14800pps
Внутренняя пропускная способность	12 Gb/s
Соответствие стандартам	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Индикаторы	Питание (красный), PoE (оранжевый), Link (зеленый), EXTENDER indicator
Питание	100-240 V AC, 50/60Hz
Температура эксплуатации	-10°... +55°C
Размер	200 x 118 x 44 мм

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к продавцу. У которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежное обращение; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	18 месяцев	Серийный номер
1			

Примечание:

В случае несоблюдения претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью.

Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_


МП \_\_\_\_\_

системы видеонаблюдения  
**SATVISION**  
satvision-cctv.ru

техническая поддержка  
8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения  
**SATVISION**

#### ПАСПОРТ

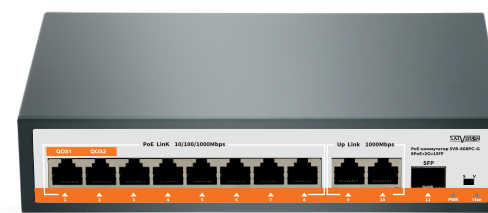

POE-KOMМУТАТОР

**SVB-608PC-G**